


## RF AT PWR415

### Aktiver Fernfeld (bis zu 400m) RFID Tag

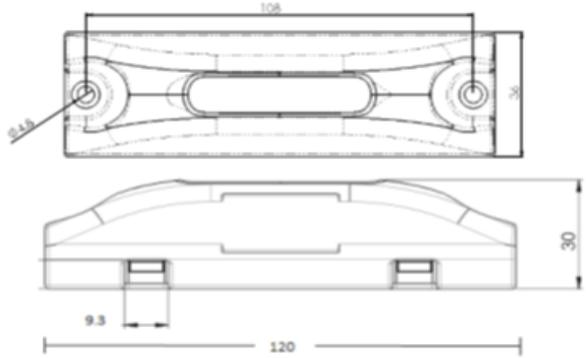

DATENBLATT

<b>Produktname</b>	<b>RF AT PWR415</b>
<b>Technische Spezifikationen</b>	
Batterie Standzeit	4 - 5 Jahre
Frequenz passiver Teil	433MHz
Frequenz aktiver Teil	860 - 930MHz
Lesereichweite aktiv	bis zu 400m*
Lesereichweite passiv	3 - 6m
RFID aktiv	IEEE 802.15.4
RFID passiv	EPC Gen2
Shock und Vibration	IK07 1,2m Fall auf Beton MIL-STD-810F
Maße	120 × 36 × 30mm / 4.72 × 1.42 × 1.18in
Gewicht	92 gr
Betriebs-Temperatur	-20°C to +60°C (-4° to +140°F)
Optimale Batterie Betriebs-Temperatur (Coin Cell)	+10°C to +50°C (+50°F to +122°F)
IP Schutzklasse	IP68 Nema PW12
Fixierung	Verschrauben mit 2 x M5 oder per Kabelbinde ran beiden Enden fixieren.
Farbe	Grau
Maße	
<b>Artikel Nr:</b>	<b>RF AT PWR415</b>
<b>Typische Anwendungen:</b>	
Produktion: Mobile Wagen, Container und Rollkisten	
Bau: Treppen, Gerüste und Baumaterialien	
Logistics: Gabelstapler, Fahrzeuge und Laderampen	



**Kontakt:**

sales@radioforce.net  
www.radioforce.net