


RFO DTHF USB (Desktop RFID HF Reader/writer)



Produktbeschreibung		RFO DTHF USB			
Technische Daten					
Schreib-Lese-Einheit Version	MIFARE		MULTI ISO	HID iCLASS	LEGIC
Gehäuse:	Material ABS, Farbe Schwarz oder Weiß				
Frequenz:	13,56 MHz				
Maße:	110mm x 110 mm x 40/25 mm				
Netzteil:	5V ± 10% über Kommunikationskabel				
Leistungsaufnahme:	120mA	N/A		220mA	280mA
Betriebstemperatur:	0°C bis +50°C				
Antennentyp:	PCB Luftspule				
Schreib-/Lesereichweite:	bis zu 10cm (abhängig vom Tag)				
Unterstützte RFID Transponder Tags:	ISO 14443A: Mifare Ultralight Mifare Mini Mifare 1k, 4k Mifare DESfire*	ISO14443A: Mifare Ultralight, Mifare Ultralight C, Mifare Mini Mifare 1k, 4k Mifare DESfire Mifare Plus ISO14443B ISO15693		HID iCLASS	Legic Prime, Legic Advant
* Bei diesem Tag Typ wird lediglich die SN gelesen					

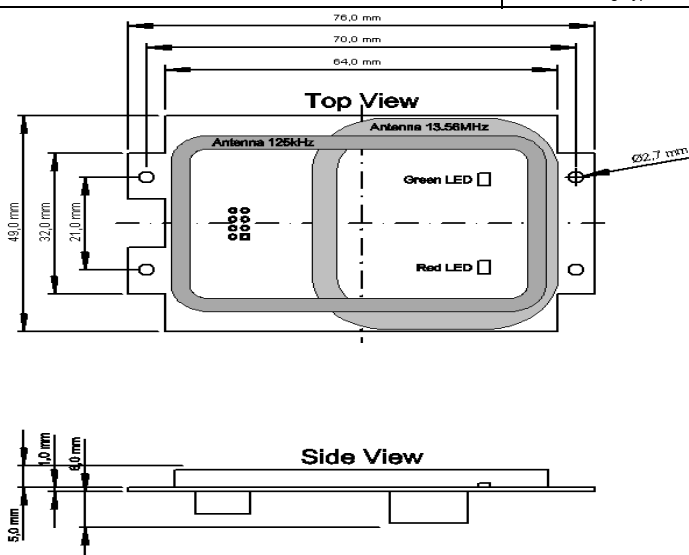

Connector CN1*	
Pin	Signal
1	USB/Supply Ground (black Wire)
2	USB Data+ (green Wire)
3	USB/Supply 5V (red Wire)
4	USB Data- (white Wire)
5	V24 Rx/D (Input)
6	J2-1**
7	V24 Tx/D (Output)
8	J2-2**

* Hirose DF11 series, 2mm pitch

** V24 operation is achieved by either closing jumper J2 on the PCB or by connecting pin 6 and pin 8 of CN1.

Artikel Nr:		RFO DTHF USB	
Typische Anwendungen			
Inventar Management	POS	Instandhaltung und Service	
Mode & Bekleidungsindustrie	Pharma und Kosmetik	Transport und Auslieferung	
Allgemeine Warenlogistik	Gesundheitswesen	Nahrungsmittel	
Industrie & Automotive	Bibliotheken und Dokumente	Zugangskontrolle	



Kontakt:

sales@radioforce.net
www.radioforce.net